

## COMPOSIZIONE GAMMA

N 900: una gamma per la cottura professionale composta da più di 150 modelli, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità nel tempo, consumi energetici ottimizzati, rigorosi standard di sicurezza ed ergonomia. Concezioni progettuali che si riflettono anche nella estrema componibilità, in grado di assicurare infinite soluzioni operative tradizionali, a sbalzo o a ponte. N900 è la dimostrazione di quanto una tecnologia avanzata può avvicinarsi e risolvere le esigenze dell'operatore professionale. La gamma è composta da 2 modelli elettrici monoblocco con capacità 15 litri: 1 da 1/2 modulo e 1 da 1 modulo.



200338

# N 900

## FRIGGITRICI ELETTRICHE - 15 LT ZANUSSI PROFESSIONAL

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE


- ◆ Resistenze esterne alla vasca che permettono una durata dell'olio maggiore e nel contempo una maggiore produttività.
- ◆ Elementi riscaldanti ad infrarosso.
- ◆ Temperatura di lavoro da 105°C to 185°C.
- ◆ Termostato supplementare di sicurezza.
- ◆ Piani di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite.
- ◆ Giunzioni testa a testa fra apparecchiature per eliminare fessure e possibili infiltrazioni.
- ◆ Lo scarico dell'olio dalla vasca avviene tramite rubinetto in una bacinella interna di raccolta.
- ◆ Piedi in acciaio inox AISI 304, regolabili fino a 200 mm di altezza. Portine con maniglie in acciaio inox AISI 304.

- ◆ Allacciamento semplificato dal basso.
- ◆ Tutti i modelli sono dotati di vano tecnico per facilitare l'installazione.
- ◆ Tutti i modelli possono essere installati su sistemi a sbalzo.
- ◆ Protezione all'acqua IPX5.

- ◆ Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio CE\*

\* Secondo la normativa CE gas per le apparecchiature da 1/2 e 1 modulo appartenenti alla classe B11 (oltre 14 kW) è richiesta l'installazione del convogliatore fumi (se installate sottocappa), convogliatore fumi + interruttore di tiraggio se i gas di scarico vengono convogliati direttamente all'esterno.

DATI TECNICI		MODELLI	
CARATTERISTICHE	NFRE400 200338	NFRE800 200339	
	Elettrica	Elettrica	
Capacità - lt.	15	15	
Dimensioni esterne - mm			
lunghezza	400	800	
profondità	900	900	
altezza	850	850	
regolazione altezza	50	50	
N° di vasche	1	2	
Dimensioni utili vasca - mm			
lunghezza	240	240	
profondità	380	380	
altezza	505	505	
Controllo termostatico	I	I	
Limitatore di temperatura	I	I	
Capacità vasca - min/max - lt.	13, 15	13, 15	
Potenza - kW			
installata-elettrica	10	20	
Tensione di alimentazione	400 V, 3+N, 50/60	400 V, 3+N, 50/60	
Peso netto - kg.	50	86	
<b>ACCESSORI</b>			
CESTELLO PER FRIGGITRICE 12 LT	1	2	
PORTINA DESTRA PER VANO APERTO	1	1	
PORTINA SINISTRA PER VANO APERTO		1	

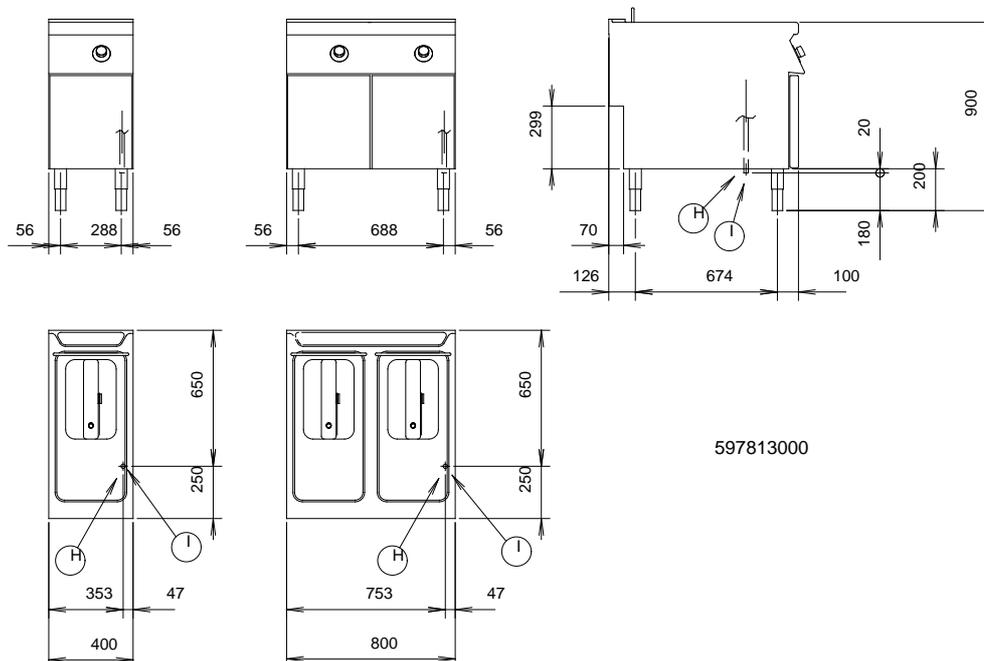

597813000

**LEGENDA**

	<b>NFRE400 200338</b>	<b>NFRE800 200339</b>
I - Ingresso cavo elettrico	400 V, 3+N, 50/60	400 V, 3+N, 50/60

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>ACCESSORI</b>	<b>MODELLI</b>	
	<b>NFRE400 200338</b>	<b>NFRE800 200339</b>
2 1/2 CEST. PER FRIGGITRICE 15 LT	921692	921692
2 PANNELLI PER CANAL. SERV SCHIENA C/SCH	206202	206202
2 PANNELLI PER CANAL. SERVIZIO INST. SING.	206181	206181
2 ZOCCOLATURE LATERALI	206180	206180
2 ZOCCOLATURE LATERALI X INST. MURATURA	206157	206157
4 PIEDINI PER INSTALLAZIONE IN MURATURA	206210	206210
4 RUOTE		206188
ALZATINA CAMINO GRANDE		206160
ALZATINA CAMINO PICCOLO	206159	
ANELLO ADATT PER CONVOGL. FUMI 120-130D	206127	
ANELLO ADATT PER CONVOGLIATORE FUMI 150D		206133
CESTELLO PER FRIGGITRICE 12 LT	921691	921691
CONDENSAT. FUMI PER 1/2 MOD. DIAM.120 MM	206155	
CONDENSATORE FUMI PER 1 MOD. DIAM.150 MM		206156
COPERTURE LATERALI P. ELEMENTI TERMINALI	206234	206234
CORRIMANO FRONTALE 1200 MM	206191	206191
CORRIMANO FRONTALE 1600 MM	206192	206192
CORRIMANO FRONTALE 400 MM	206166	206166
CORRIMANO FRONTALE 800 MM	206167	206167
CORRIMANO LATERALE DESTRO/SINISTRO	206165	206165
FILTRO ACCIAIO PER SEDIMENTI FRIGG 15L	206235	206235
FILTRO OLIO PER FRIGGITRICI	206143	206143
INTERRUTTORE DI TIRAGGIO DIAM 120MM	206126	
INTERRUTTORE DI TIRAGGIO DIAM 150MM		206132
KIT PER SIGILLATURA GIUNZIONI	206086	206086
PIANO PORZIONATORE ANTERIORE 400 MM	206185	206185
PIANO PORZIONATORE ANTERIORE 800 MM	206186	206186
PORTINA DESTRA PER VANO APERTO	206194	206194
PORTINA SINISTRA PER VANO APERTO	206195	206195
SCOVOLO PER FRIGGITRICE DA 15 LT	921695	921695
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1000 MM	206138	206138
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1200 MM	206139	206139
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1400 MM	206140	206140
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1600 MM	206141	206141
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 400 MM	206154	206154
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 800 MM	206137	206137
TUBO DI COLLEGAMENTO X SCARICO OLIO	206209	206209
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 400 MM	206147	206147
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1000 MM	206150	206150
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1200 MM	206151	206151
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1600 MM	206152	206152
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 200 MM	206146	206146
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 800 MM	206148	206148
ZOCCOLATURA FRONTALE 1000 MM	206177	206177
ZOCCOLATURA FRONTALE 1200 MM	206178	206178
ZOCCOLATURA FRONTALE 1600 MM	206179	206179
ZOCCOLATURA FRONTALE 200 MM	206174	206174
ZOCCOLATURA FRONTALE 400 MM	206175	206175
ZOCCOLATURA FRONTALE 800 MM	206176	206176



www.zanussiprofessional.com